

AirKey-Hangsenschloss | HM24-S




Produktbeschreibung

Das AirKey-Hangsenschloss HM24-S mit Bügel aus gehärtetem Stahl eignet sich zur Absicherung von Schrankanlagen, Rollläden, Depots und Archivcontainern.

Sie sind einfach und auch nachträglich in AirKey-Schließanlagen integrierbar. Jede Öffnung und Schließung wird selbstverständlich in der Onlineverwaltung protokolliert.

Technische Information

Bügelausführung	S17 S30 N30 N40 N50 N60 N70 N80 N90 N100 N120 N150 N180 N200
Niro/Stahl	
Lichte Höhe in LH mm	
Oberfläche	NI – Nickel
Optionen	BS – Bügelschutz lichte Breite 12 mm
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknaufl gegen Manipulation Sollbruchstelle am Außenknaufl Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft, Schutzart IP65
Technische Einbausituationen	Für den stationären Einsatz empfohlen
Lieferumfang	Hangsenschloss Dichtungen Batterien Nicht enthalten: Notwendiges Montagewerkzeug E.ZU.PZ.ZW.V2

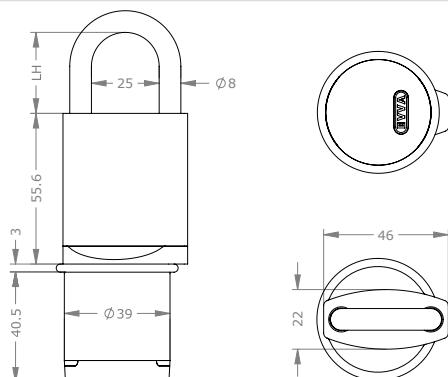

Anwendungsbeispiele



Depotabsicherung

Überfälle und Hangschloss verschließen Depot- oder Kellertüren.

Serverschrank

Zuverlässige Absicherung sensibler Bereiche.

Bestellen

Produktcode	E.A.HA.HM24-S.[S/N lichte Höhe in mm]. [Oberfläche].[Option]
Beispiel	AirKey Hangschloss HM24-S. mit Niro-Bügel lichte Höhe 30 mm, Oberfläche vernickelt: E.A.HA.HM24-S.N30.NI