


Profil- Doppelzylinder - System TK5 5531

Beide Seiten schließend

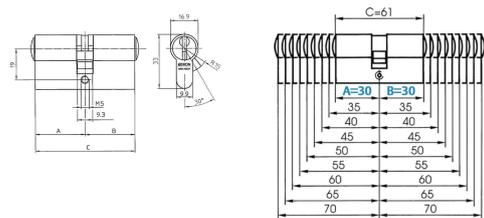

Produktbeschreibung

- 5 Stiftzuhaltungen
- Zylinder Messing
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Weitere Oberflächen matt gebürstet (OF=MG), Messing poliert (OF=MP)
- Zylindergrundlänge 61 mm (C) - A/B (L=30/30) - weitere Baulängen lieferbar
- Standard Schließbartstellung (SST=30°)
- Weitere Schließbartstellungen lieferbar
- Anbohrschutz (AB=), Gefahrenrichtung (GE=), Sperrwelle (SW=), zusätzliche seitliche Abstufungen, Sicherungskarte je nach Profil (PR=)
- Mögliche Zahnritzelausführung Mul-T-Lock, 24 mm Durchmesser, Modul 2, 10 Zähne (SST=K901179)
- Mögliche Zahnritzelausführung VIRO/IKON .138, 30 mm Durchmesser, Modul 1,5, 18 Zähne (SST=K901180)
- Mögliche Zahnritzelausführung Laperche, 24 mm Durchmesser, Modul 1,5, 14 Zähne (SST=K901293)
- Mögliche Zahnritzelausführung Italien-Type, 27 mm Durchmesser, Modul 1,5, 16 Zähne (SST=K901188)
- Balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- Schlüssel mit runder Metallreide
- Lieferbar für Serienschließungen und Schließanlagen

Lieferumfang

- 1 Profil-Doppelzylinder
- 3 Neusilberschlüssel
- 1 Stulpschraube M5 x 85 mm

Passende ASSA ABLOY Produkte

- Pflegespray 8511
- Stahl-Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung - Winkelknopf/Drücker S408
- Schutzrosette - rund mit Zylinderabdeckung S460
- Protectorriegel DRS 8443
- Protectorriegel DRS 8444
- Protectorriegel DRS 8446
- Protectorriegel DRS 8447
- Protectorriegel DRS 8448
- Protectorriegel DRS 8449
- Klapprosette 1255
- Garagen-Stangenschloss - Grundpaket 9M31

Passendes Zubehör

- Stulpschraube 1149

