

5531 Doppelzylinder - System TK5

Mechanische Schließzylinder

Doppelzylinder

Beide Seiten schließend



IKON ist das Original, wenn es um Schließanlagen geht. Die wegweisende Erfindung des Profil-Doppelzylinders wurde 1928 zum Patent angemeldet. Ein Erbe, das verpflichtet. Und eine Verpflichtung, auf die wir stolz sind. Für IKON Schließanlagen, die schon vor 80 Jahren installiert wurden, liefern wir heute noch Schlüssel und Schließzylinder nach. Und IKON Schließzylinder der jüngsten Generation gelten wiederum heute als wegweisend in punkto Technik und Innovation, Sicherheit und Zuverlässigkeit und sind, wie eh und je, state of-the-art. IKON Schließzylinder und Schlüssel stehen für Schutz und Sicherheit von Eigentum und Objekten.

Anwendungsgebiet

Doppelzylinder werden im Allgemeinen in Hauseingangs-, Wohnungs- und sonstigen Eingangstüren in Verbindung mit Einstekschlössern und Türbeschlägen verwendet. Die Doppelzylinder von IKON können je nach Bedarf in unterschiedlichen Baulängen hergestellt und so jeder Einbausituation angepasst werden. Weiterhin kann zwischen unterschiedlichen Ausstattungsvarianten, z.B. Anbohrschutz oder Gefahreneinrichtung gewählt werden. Selbstverständlich können z.B. auch mehrere Zylinder gleichschließend geliefert und somit nur ein Schlüssel für mehrere Türen genutzt werden.




Ihr Online-Shop
für Sicherheitstechnik
www.sicher24.de



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

5531 Doppelzylinder - System TK5

Beide Seiten schließend

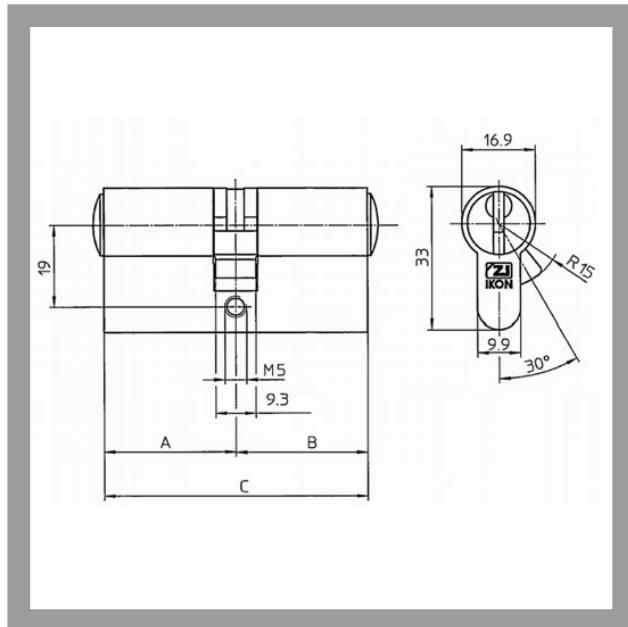

Produktbeschreibung

- 5 Stiftzuhaltungen
- Zylinder Messing
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Weitere Oberflächen matt gebürstet (OF=MG), Messing poliert (OF=MP)
- Zylindergrundlänge 61mm (C) - A/B (L=30/30) - weitere Baulängen lieferbar
- Standard Schließbartstellung (SST=30°)
- Weitere Schließbartstellungen (SST=2x45°, 8x45°, 360°)
- Mögliche Zahnritzelausführung Mul-T-Lock, 24mm Durchmesser, Modul 2, 10 Zähne (SST=K901179)
- Mögliche Zahnritzelausführung VIRO/IKON .138, 30mm Durchmesser, Modul 1,5 , 18 Zähne (SST=K901180)
- Mögliche Zahnritzelausführung Laperche, 24mm Durchmesser, Modul 1,5 , 14 Zähne (SST=K901293)
- Mögliche Zahnritzelausführung Italien-Type, 27mm Durchmesser, Modul 1,5 , 16 Zähne (SST=K901188)
- Anbohrschutz (AB=), Gefahreinrichtung (GE=), Sperrwelle (SW=), zusätzliche seitliche Abtastungen, Sicherungskarte je nach Profil (PR=)
- VdS-Klasse, RAL-Gütezeichen, DIN-Klasse je nach Profil (PR=)
- Schlüssel mit runder Metallreide
- Balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze

Passendes Zubehör

- Stulpschraube 1149

Passende ASSA ABLOY Produkte

- Protectorriegel DRS 8443
- Protectorriegel DRS 8444
- Protectorriegel DRS 8446
- Protectorriegel DRS 8447
- Protectorriegel DRS 8448
- Protectorriegel DRS 8449
- Rosette mit Regenschutzklappe 1279
- Rosette mit Regenschutzklappe und Knebelverschluss 1288
- Garagen-Stangenschloss - Grundpaket 9M31
- Pflegespray 8511

Lieferumfang

- 1 Doppelzylinder
- 3 Neusilberschlüssel
- 1 Stulpschraube M5 x 85mm

IKON
ASSA ABLOY

5531 Doppelzylinder - System TK5

Beide Seiten schließend

Aktuelle Profile für Serienschließung

Profile (PR=)	Standardprofil N2.	Sperrwellenprofil 2PE
Profilausführung	61	54
Mit Sicherungskarte	Nein	Ja
beinhaltet Serienmäßig		
Anbohrschutz (AB=)	Stahlstifte und Stahlkugeln	2
Gefahreinrichtung (GE=)	optional	BS
Sperrwelle (SW=)	-	1
VdS-Klasse	-	Klasse B+
RAL - Gütezeichen	-	Ja
DIN - Klasse	-	Klasse 82
Baukasten (GBK=)	-	-
zusätzliche seitliche Abtastungen	-	4
Werksprofil / Kundenprofil	Werksprofil	Werksprofil
Schlüsselreidenform	Rund	Rund



Ihr Online-Shop
für Sicherheitstechnik
www.sicher24.de



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions