

5532 Halbzylinder - System TK5

Mechanische Schließzylinder

Halbzylinder



Schließzylinder bilden das Herz sicherer Schließsysteme und eine IKON-Kernkompetenz. Insbesondere anspruchsvollen Sicherheitsanforderungen wird das Produktprogramm mit ausgefeilten Lösungen gerecht. Hochwertige IKON Schließzylinder bieten höchsten Einbruchsschutz und sind nach entsprechenden Standards (DIN, VdS, RAL) zertifiziert. Zur möglichen Ausstattung gehören hierbei u.a. Anbohrschutz, Kernziehschutz und Gefahrenfunktion. Für Sonderanwendungen sind Spezialausführungen, z.B. für Biffartüren etc. im Sortiment erhältlich. Die parazentrischen Profile basieren auf jahrzehntelangem Know-how in Präzisionstechnik und sind selbst gegen modernste Manipulationsmethoden wirksam gerüstet. Nicht zuletzt aus diesem Grund werden zahlreiche IKON-Schließzylinder von kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und Sachversicherern empfohlen. Hierzu gehören unter anderem die innovativen VECTOR-Profile sowie das Wendeschlüsselsystem. Zu allen hochwertigen und patentierten Schließzylindern erhalten Sie eine Sicherungskarte, die sicherstellt, dass nur Sie einen Schlüssel nachmachen lassen können.

Anwendungsgebiet


Häufiger Einsatz der Halbzylinder ist dort, wo Türen und Tore ausschließlich einseitig geschlossen werden sollen, wie beispielsweise Garagentoren, Kellertüren oder Geräteschuppen. Aber sie finden auch Verwendung in Aufzügen, Alarmanlagen oder anderen Zusatzsicherungen wie zum Beispiel abschließbaren Fenstergriffen.



Ihr Online-Shop
für Sicherheitstechnik
www.sicher24.de

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

5532 Halbzylinder - System TK5

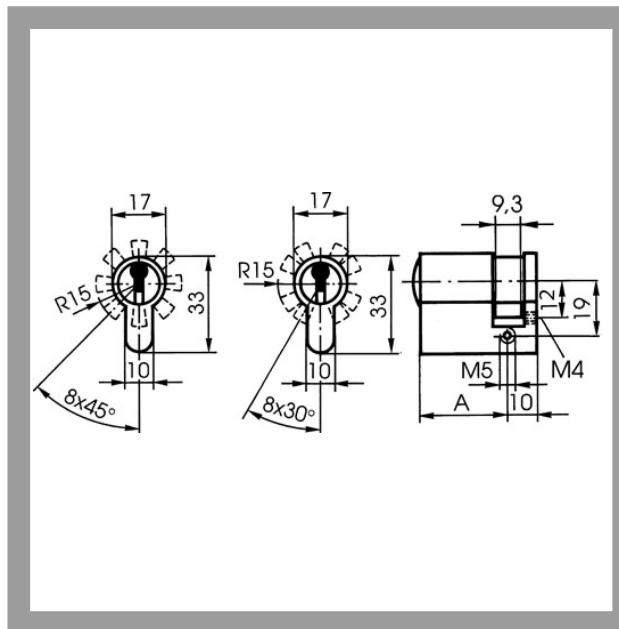

Produktbeschreibung

- 5 Stiftzuhaltungen
- Zylinder Messing
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Weitere Oberflächen matt gebürstet (OF=MG), Messing poliert (OF=MP)
- Zylindergrundlänge A (L=30) - weitere Baulängen lieferbar
- Standard Schließbartstellung (SST=8x45°) - umlegbar
- Weitere Schließbartstellungen (SST=30°, 8x30°, 90-270, 270-90, 0-90, 180-90)
- Mögliche Zahnritzelausführung Mul-T-Lock, 24mm Durchmesser, Modul 2, 10 Zähne (SST=K901179)
- Mögliche Zahnritzelausführung VIRO/IKON .138, 30mm Durchmesser, Modul 1,5 , 18 Zähne (SST=K901180)
- Mögliche Zahnritzelausführung Laperche, 24mm Durchmesser, Modul 1,5 , 14 Zähne (SST=K901293)
- Mögliche Zahnritzelausführung Italien-Type, 27mm Durchmesser, Modul 1,5 , 16 Zähne (SST=K901188)
- Anbohrschutz (AB=), Sperrwelle (SW=), zusätzliche seitliche Abtastungen, Sicherungskarte je nach Profil (PR=)
- VdS-Klasse, RAL-Gütezeichen, DIN-Klasse je nach Profil (PR=)
- Schlüssel mit runder Metallreide
- Balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze

Passendes Zubehör

- Stulpschraube 1149

Passende ASSA ABLOY Produkte

- Pflegespray 8511
- Türgriffkette 174 9M34,AUS=PHZ VOR
- Abschließbarer Fenstergriiff 158 9M10,AUS=PHZ VOR
- Mini-Tresor 176 9M37,AUS=PZ VOR
- Mini-Tresor 179 9M38,AUS=PZ VOR
- Mini-Tresor 177 mit Anker 9M39,AUS=PZ VOR
- Mini-Tresor 178 9M40,AUS=PZ VOR
- Rosette mit Regenschutzklappe 1279
- Rosette mit Regenschutzklappe und Knebelverschluss 1288

Lieferumfang

- 1 Halbzylinder
- 3 Neusilberschlüssel
- 1 Stulpschraube M5 x 85mm

IKON
ASSA ABLOY

5532 Halbzylinder - System TK5

Aktuelle Profile für Serienschließung

Profile (PR=)	Standardprofil N2.	Sperrwellenprofil 2PE
Profilausführung	61	54
Mit Sicherungskarte	Nein	Ja
beinhaltet Serienmäßig		
Anbohrschutz (AB=)	Stahlstifte und Stahlkugeln	2
Gefahreinrichtung (GE=)	optional	BS
Sperrwelle (SW=)	-	1
VdS-Klasse	-	Klasse B+
RAL - Gütezeichen	-	Ja
DIN - Klasse	-	Klasse 82
Baukasten (GBK=)	-	-
zusätzliche seitliche Abtastungen	-	4
Werksprofil / Kundenprofil	Werksprofil	Werksprofil
Schlüsselreidenform	Rund	Rund



**Ihr Online-Shop
für Sicherheitstechnik
www.sicher24.de**

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions