

W534,KNF=2 Knaufzylinder - System WSW

Mechanische Schließzylinder

Knaufzylinder

Kleiner Kegelknauf mit 28 mm
Durchmesser



Schließzylinder bilden das Herz sicherer Schließsysteme und eine IKON-Kernkompetenz. Insbesondere anspruchsvollen Sicherheitsanforderungen wird das Produktprogramm mit ausgefeilten Lösungen gerecht. Hochwertige IKON Schließzylinder bieten höchsten Einbruchsschutz und sind nach entsprechenden Standards (DIN, VdS, RAL) zertifiziert. Zur möglichen Ausstattung gehören hierbei u.a. Anbohrschutz, Kernziehschutz und Gefahrenfunktion. Für Sonderanwendungen sind Spezialausführungen, z.B. für Biffartüren etc. im Sortiment erhältlich. Die parazentrischen Profile basieren auf jahrzehntelangem Know-how in Präzisionstechnik und sind selbst gegen modernste Manipulationsmethoden wirksam gerüstet. Nicht zuletzt aus diesem Grund werden zahlreiche IKON-Schließzylinder von kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und Sachversicherern empfohlen. Hierzu gehören unter anderem die innovativen VECTOR-Profile sowie das Wendeschlüsselsystem. Zu allen hochwertigen und patentierten Schließzylindern erhalten Sie eine Sicherungskarte, die sicherstellt, dass nur Sie einen Schlüssel nachmachen lassen können.

Anwendungsgebiet

Knaufzylinder werden häufig in Besprechungsräumen, Hotels oder Heimen sowie Wohnungsabschlusstüren verwendet. Der innenliegende Drehknauf dient dem einfachen Verschließen der Tür, weshalb für den Innenbereich kein Schlüssel notwendig ist. IKON bietet verschiedene Knaufausführungen vom Rändel- bis zum Griffmuldenknauf an. Knaufzylinder sind in ihrer Eigenschaft besonders einfach von Jung wie Alt zu bedienen.




Ihr Online-Shop
für Sicherheitstechnik
www.sicher24.de

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

W534,KNF=2 Knaufzylinder - System WSW

Kleiner Kegelknauf mit 28 mm
Durchmesser

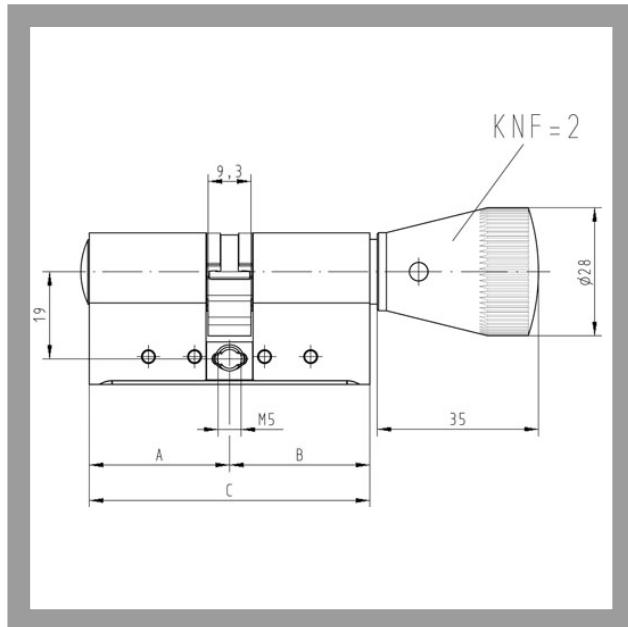

Produktbeschreibung

- 11 Stiftzuhaltungen
- Zylinder Messing
- Standard Knauffärbung Messing, matt vernickelt (KNF=2MV)
- Weitere Knauffärbungen Messing, matt gebürstet (KNF=2MG), Messing poliert (KNF=2MP)
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Weitere Oberflächen matt gebürstet (OF=MG), Messing poliert (OF=MP)
- Zylindergrundlänge 61mm (C) - A/B (L=30/30) - weitere Baulängen lieferbar
- Baukastensystem zur einfachen und schnellen Längenänderung
- Standard Schließbartstellung (SST=30°)
- Knaufwellenverlängerung in mm (KWW=20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)
- Lieferbar für Serienschließungen
- Anbohrschutz Klasse 2 (AB=2), zusätzliche seitliche Abtastungen und mit Sicherungskarte
- Zertifizierung und Kennzeichnung nach VdS B, DIN Klasse 82 und RAL serienmäßig
- Ovale Schlüsselreidenform
- Balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze

Passendes Zubehör

- Stulpschraube 1149

Passende ASSA ABLOY Produkte

- Pflegespray 8511
- Garagen-Stangenschloss - Grundpaket 9M31
- Protectorriegel DRS 8443
- Protectorriegel DRS 8444
- Protectorriegel DRS 8446
- Protectorriegel DRS 8447
- Protectorriegel DRS 8448
- Protectorriegel DRS 8449
- Rosette mit Regenschutzklappe 1279
- Rosette mit Regenschutzklappe und Knebelverschluss 1288

Lieferumfang

- 1 Knaufzylinder
- 3 Neusilberschlüssel
- 1 Stulpschraube M5 x 85mm



W534,KNF=2 Knaufzylinder - System WSW

Kleiner Kegelknauf mit 28 mm
Durchmesser

Aktuelle Profile für Serienschließung

Profile (PR=)	Wendeschlüsselprofil W10
Profilausführung	67
Mit Sicherungskarte	Ja
beinhaltet Serienmäßig	
Anbohrschutz (AB=)	2
Gefahreinrichtung (GE=)	BS
Sperrwelle (SW=)	-
VdS-Klasse	Klasse B+
RAL - Gütezeichen	Ja
DIN - Klasse	Klasse 82
Baukasten (GBK=)	Ja
zusätzliche seitliche Abtastungen	5
Werksprofil / Kundenprofil	Werksprofil
Schlüsselreidenform	Oval



Ihr Online-Shop
für Sicherheitstechnik
www.sicher24.de



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions