



TS 92
TS 91



Gleitschienen-Türschließer
im Contur Design

DIE UNIVERSELLEN TÜRSCHLIESSER FÜR DIE STANDARDTÜR GEPRÜFT NACH EN 1154

Die Türschließer TS 92 und TS 91 ergänzen als speziell für Innentüren entwickelte Türschließer das Gleitschienen-Türschließersystem DORMA TS 93. Sie sind ebenfalls im Contur-Design und bieten durch Lineartrieb mit

herzförmiger Nockenscheibe den gleichen hohen Begehkomfort. Sie überzeugen durch ihren marktgerechten Preis und ihre buchstäblich ausgezeichnete Qualität.

Zertifiziert nach ISO 9001

Vorteile Punkt für Punkt

Für den Handel

- Preiswerte Gleitschienen-Technologie für Standardtüren.
- Niedrige Lagerkosten und geringer Bevorratungsaufwand durch einheitliche Gleitschienen der Contur-Serie.

Für den Verarbeiter

- Sowohl für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen geeignet.
- Einfache und schnelle Montage und mit wenigen Griffen eingestellt.

Für den Planer

- Optimales Preis-Leistungsverhältnis.
- Einheitliches Erscheinungsbild im gesamten Contur-Gleitschienen-Programm.

Für den Anwender/Benutzer

- Hoher Begehkomfort und voll kontrolliertes Schließen.
- Optimale Anpassung der Schließgeschwindigkeit und sicheres Schließen durch zwei Regulierventile.


Daten und Merkmale	TS 92 B/G ¹⁾	TS 91 B
Schließkraft	Größe	EN 1–4
stufenlos einstellbar	●	–
Allgemeine Türen ²⁾	≤ 950 mm	–
	≤ 1100 mm	●
Außentüren, nach außen öffnend ²⁾	–	–
Feuer- und Rauchschutztüren	●	●
Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R	●	●
Gestänge	Gleitschiene	●
Schließgeschwindigkeit		
über zwei Ventile	180°–15°	●
unabhängig voneinander		●
stufenlos einstellbar	15°–0°	
Öffnungsbegrenzung mechanisch	○	○
Öffnungsdämpfung	–	–
Schließverzögerung	–	–
Feststellung	○	○
Gewicht in kg	2,0	1,9
Abmessungen in mm	Länge	281
	Bautiefe	47
	Höhe	65
Türschließer geprüft nach EN 1154	●	●
CE-Kennzeichnung für Bauprodukte	●	●
Barrierefrei gem. DIN 18040	1100	950
für Türbreiten (mm) bis max.		

● ja – nein ○ Option

¹⁾ B = Ausführung für Türblattmontage auf der Bandseite/Sturzmontage auf der Bandgegenseite.



²⁾ G = Ausführung für Türblattmontage auf der Bandgegenseite/Sturzmontage auf der Bandseite.

²⁾ Für besonders schwere Türen und für Türen, die gegen Winddruck schließen müssen, empfehlen wir DORMA TS 93.

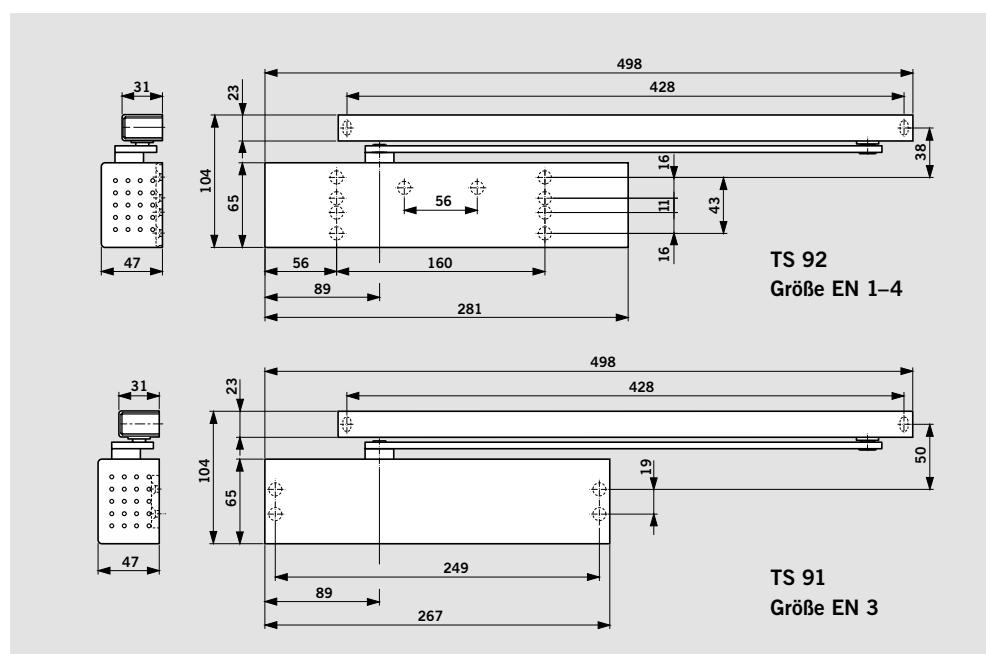

SERIENMÄSSIGE UND OPTIONALE FUNKTIONEN



TS 92 B/G

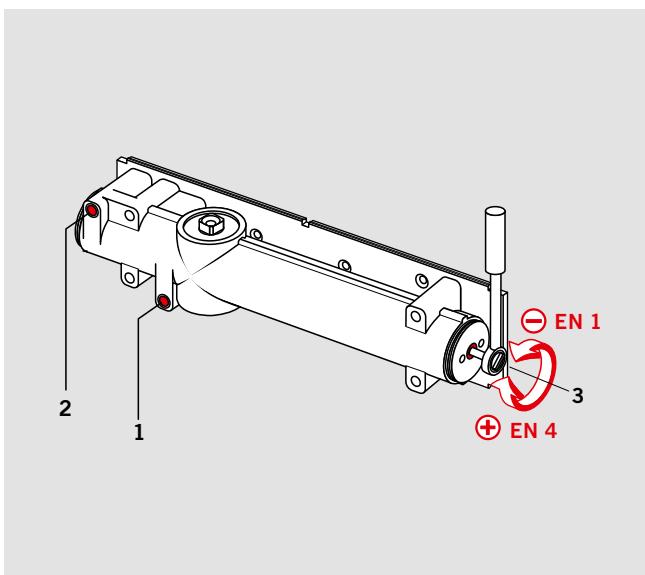

Die **Schließgeschwindigkeit** des TS 92 ist über Ventile in zwei voneinander unabhängigen Bereichen stufenlos einstellbar. Die **Schließkrafteinstellung** für die jeweilige Türbreite erfolgt beim TS 92 stufenlos über die seitliche Stellschraube.

- 1 Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit im Bereich von 180°–15°
- 2 Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit im Bereich von 15°–0°
- 3 Stufenlos einstellbare Schließkraft
- 4 Feststellung (Option)
- 5 Öffnungsbegrenzung (Option)

TS 91 B

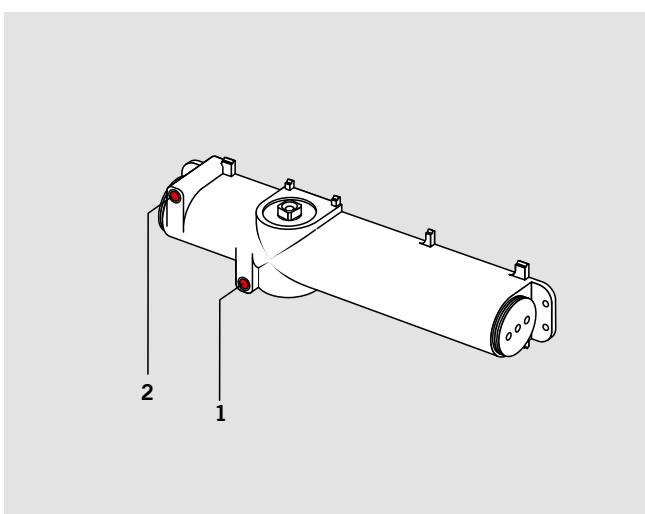


Die **Schließgeschwindigkeit** des TS 91 ist über Ventile in zwei voneinander unabhängigen Bereichen stufenlos einstellbar. Die **Schließkraft** ist beim TS 91 fest auf Größe EN 3 eingestellt.

- 1 Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit im Bereich von 180°–15°
- 2 Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit im Bereich von 15°–0°
- 3 Feststellung (Option)
- 4 Öffnungsbegrenzung (Option)

Momentenverlauf


DORMA TS 92 B

Schließkrafteinstellung Größe EN 4

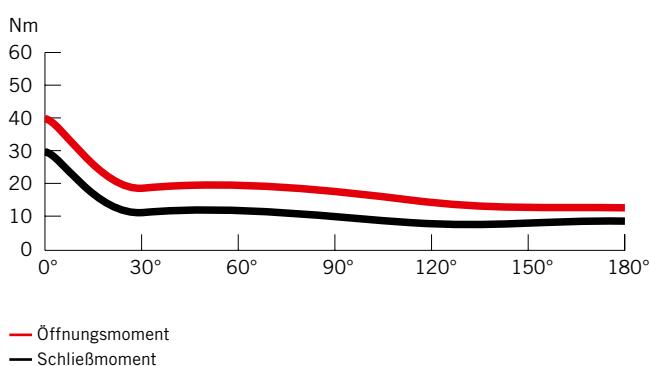

Die herzförmige Nockenscheibe und der Lineartrieb, die alle DORMA Gleitschienen-Türschließer auszeichnen, sorgen für eine leichte Betätigung der Tür durch stark abfallendes Öffnungsmoment. So haben selbst Kinder, alte Menschen und Behinderte keine Mühe mehr, Türen zu öffnen. Benutzerfreundliches und zugleich zuverlässiges Schließen durch erst in der Endphase ansteigendes Schließmoment.


TS 92 B TÜRBLATTMONTAGE BANDSEITE

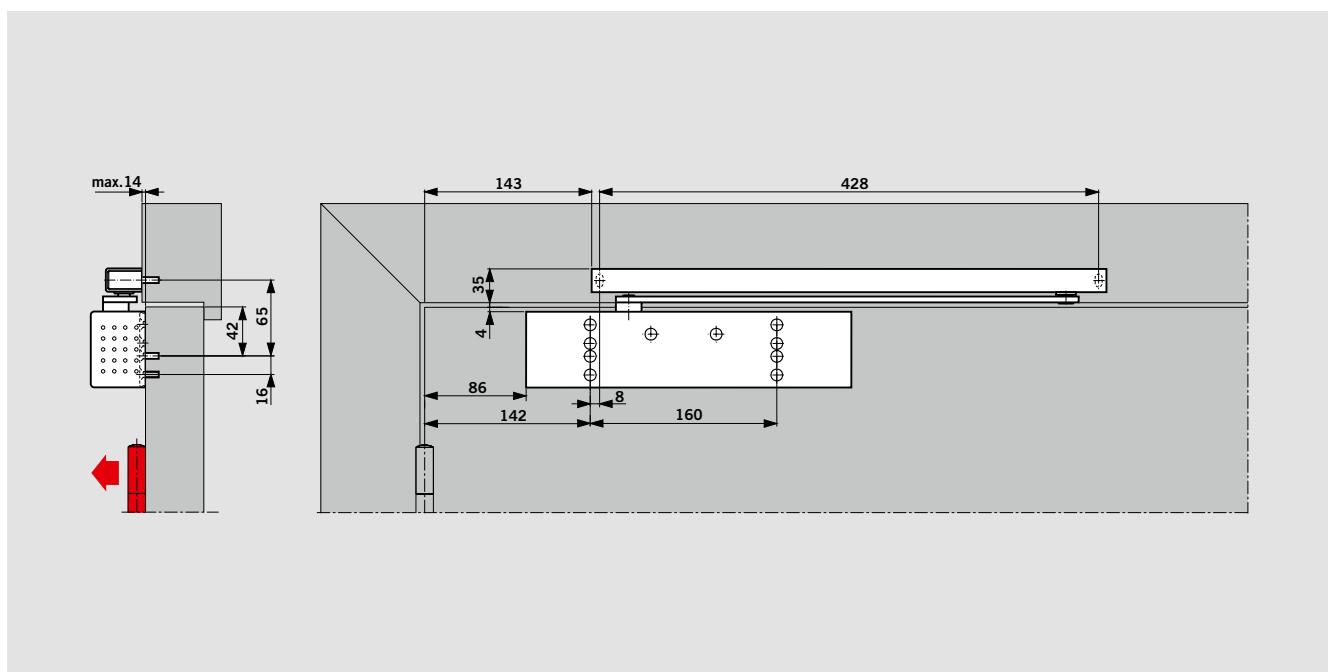

(Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich)

Unter entsprechenden baulichen Voraussetzungen ist bei dieser Montageart ein Öffnungswinkel von 180° möglich.
In den meisten Fällen ist dafür eine Wandausnehmung für den Türschließer vorzusehen.


TS 92 B STURZMONTAGE BANDGEGENSEITE

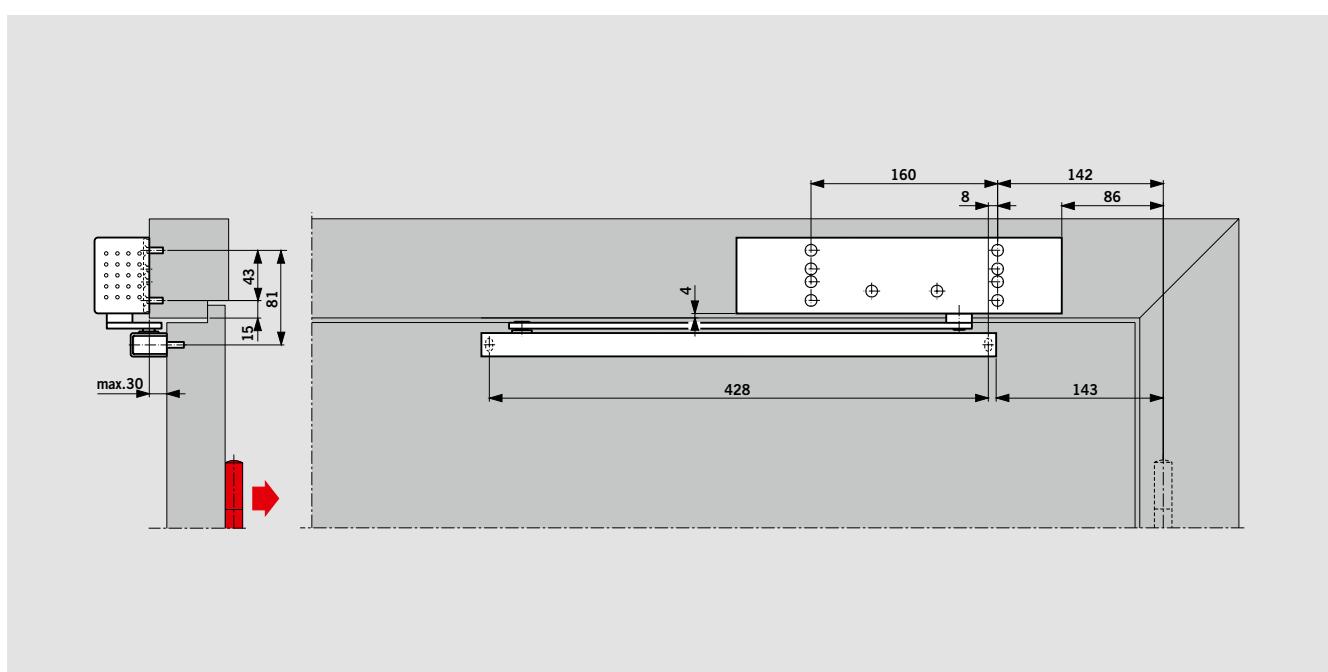

(Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich)

Abhängig von den baulichen Gegebenheiten ist der Türöffnungswinkel auf ca. 120° bis 145° begrenzt.
Um Beschädigungen der Tür bzw. des Türschließers zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Öffnungsbegrenzung zu verwenden oder einen Türstopper zu setzen.

TS 92 G TÜRBLATTMONTAGE BANDGEGENSEITE

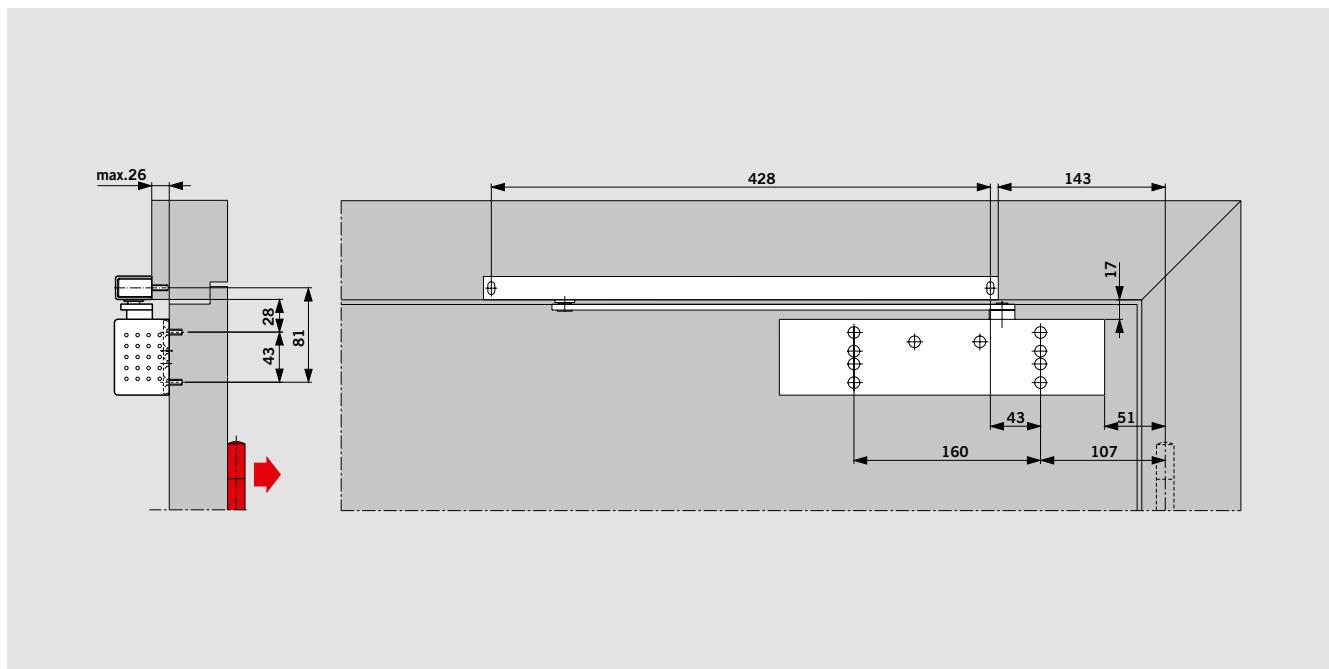


(Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich)

Abhängig von den baulichen Gegebenheiten ist der Türöffnungswinkel auf ca. 120° bis 145° begrenzt. Um Beschädigungen der Tür bzw. des Türschließers zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Öffnungsbegrenzung zu verwenden oder einen Türstopper zu setzen.

Bei Feuer- und Rauchschutztüren muss ein Türstopper gesetzt werden.


TS 92 G STURZMONTAGE BANDSEITE

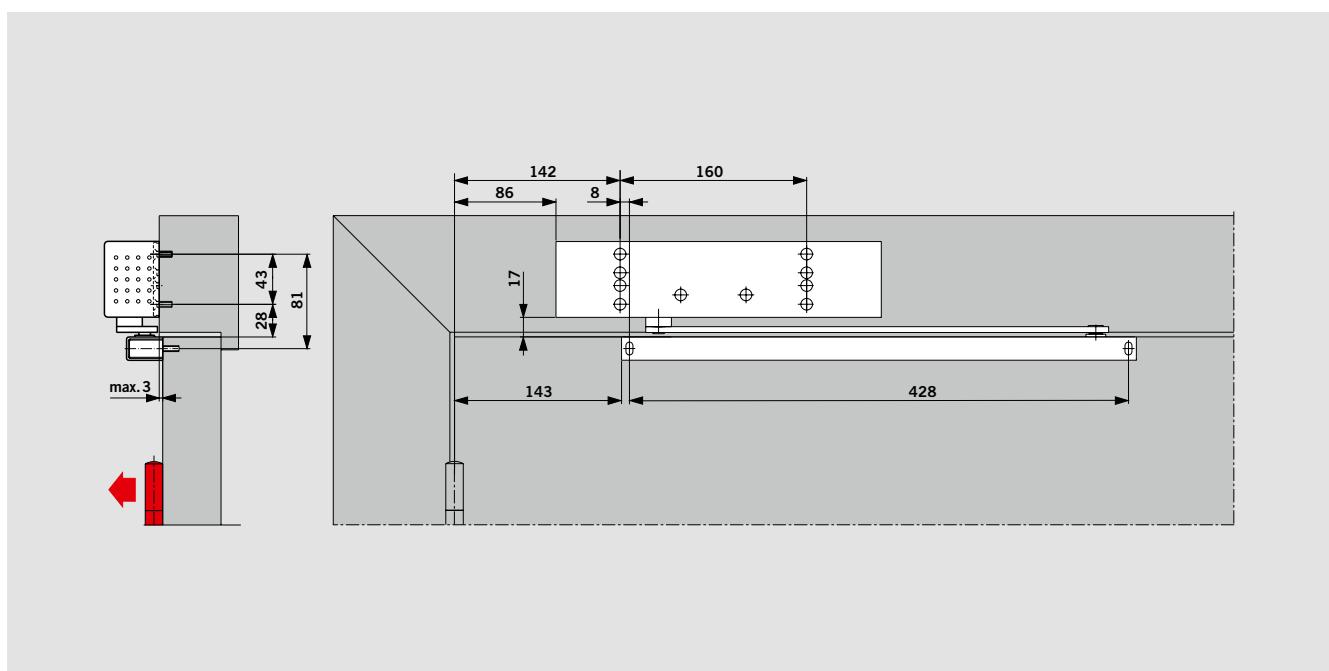

(Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich)

Unter entsprechenden baulichen Voraussetzungen ist bei dieser Montageart ein Öffnungswinkel von 180° möglich.


TS 91 B TÜRBLATTMONTAGE BANDSEITE

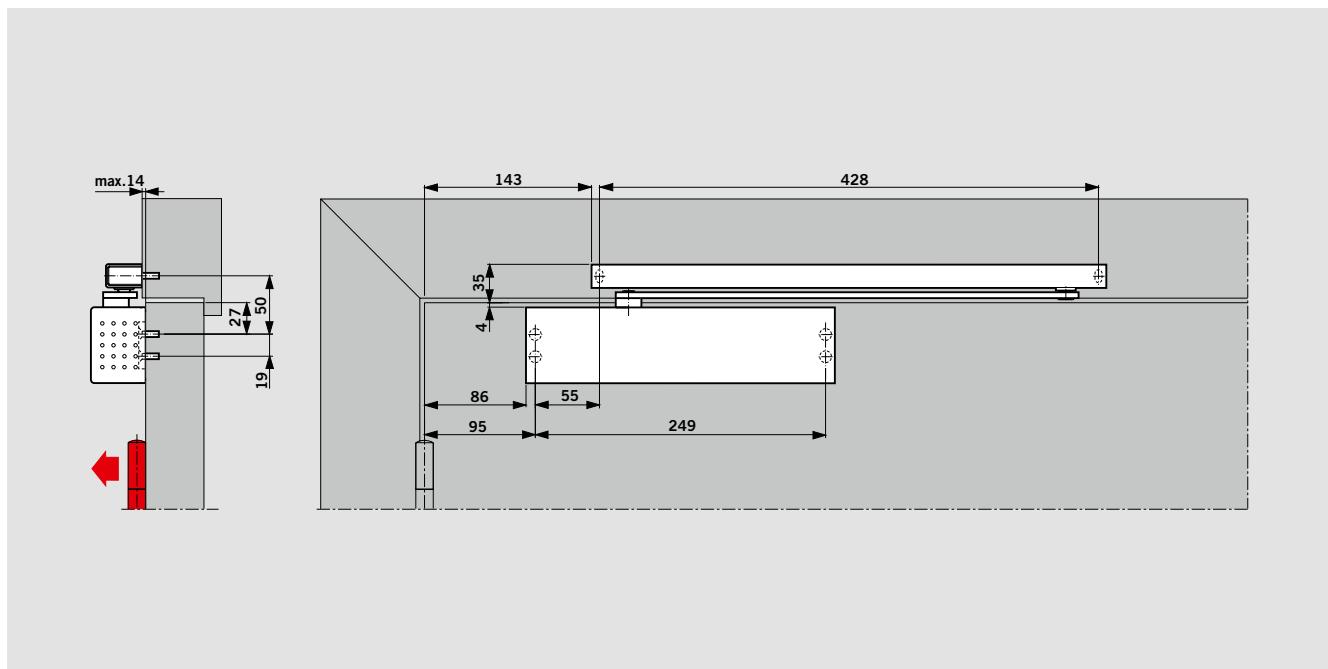

(Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich)

Unter entsprechenden baulichen Voraussetzungen ist bei dieser Montageart ein Öffnungswinkel von 180° möglich.
In den meisten Fällen ist dafür eine Wandausnehmung für den Türschließer vorzusehen.

TS 91 B STURZMONTAGE BANDGEGENSEITE

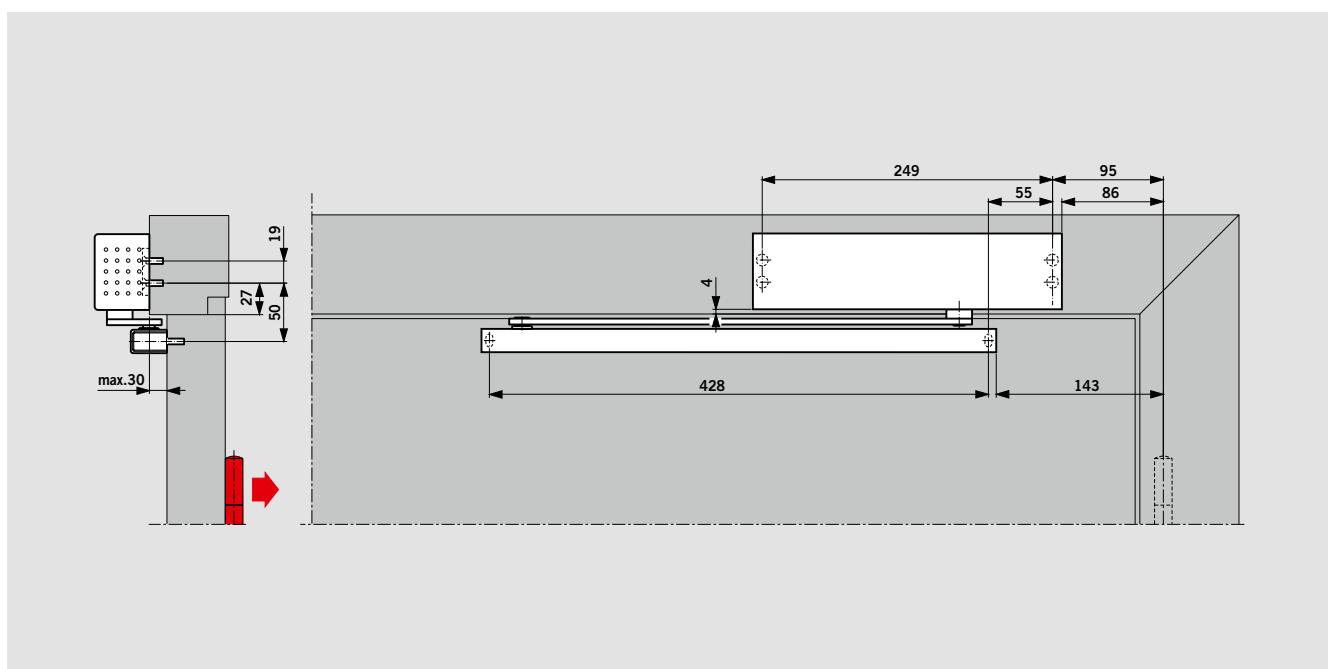


(Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich)

Abhängig von den baulichen Gegebenheiten ist der Türöffnungswinkel auf ca. 120° bis 145° begrenzt.
Um Beschädigungen der Tür bzw. des Türschließers zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Öffnungsbegrenzung zu verwenden oder einen Türstopper zu setzen.

GLEITSCHIENE


Gleitschiene

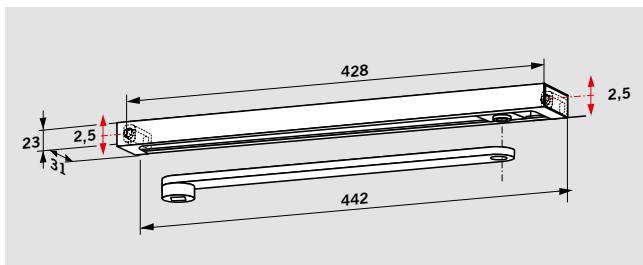

Die Gleitschiene **G-N** umfasst Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, Befestigungsstücke, Schrauben und Endkappen. Die Gleitschiene G-N ist sowohl für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen verwendbar und kann mit beiden Türschließern kombiniert werden.

Durch Langlöcher in den Befestigungsstücken ist es möglich, Abweichungen im Bohrbild auszugleichen und den Abstand zwischen Türschließer und Gleitschiene parallel zu halten.


Rastfeststelleinheit

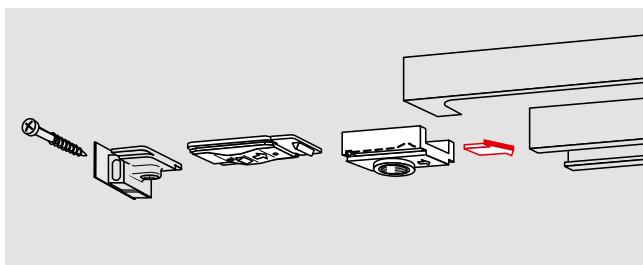


Die Rastfeststelleinheit **RF** ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 150°. Die Rastfeststellung lässt sich bei Bedarf vom Benutzer einfach ein- und ausschalten, und die Ausrückkraft kann der

jeweiligen Türsituation angepasst werden. Die RF-Einheit ist sowohl für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen geeignet und ist zur Nachrüstung der Gleitschiene vorgesehen.

Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren.

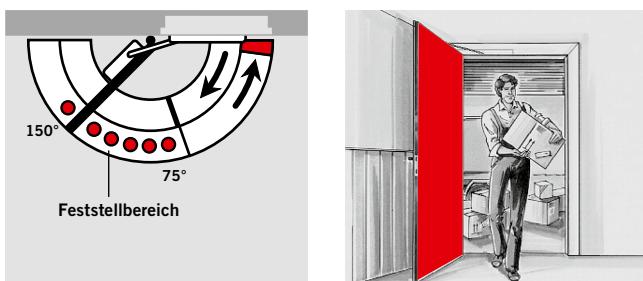


Öffnungsbegrenzung

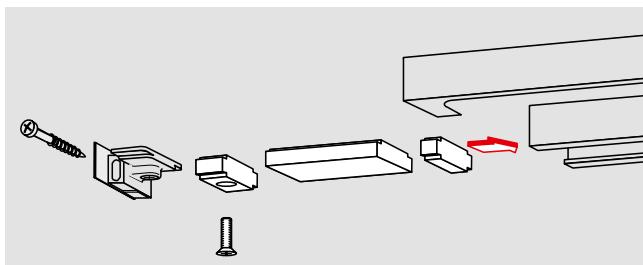


Öffnungsbegrenzung zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene. Einstellbar zwischen 80° und max. 120°. Durch den Einsatz der Öffnungsbegrenzung soll verhindert werden, dass eine normal geöffnete Tür gegen angrenzende Wände stößt.

Die Öffnungsbegrenzung ist keine Überlastsicherung und ersetzt in vielen Anwendungsfällen nicht den Türstopper.





ZUBEHÖR





Montageplatte für TS 91

Zur Befestigung an Türen, bei denen keine Direktbefestigung möglich ist. Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur EN 1154.

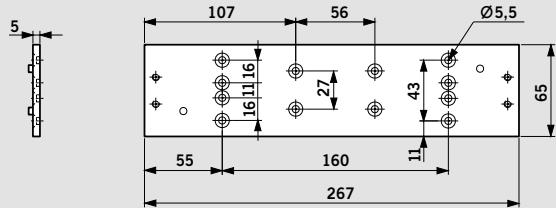


**Montageplatte 30 mm
für G-N**


Zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist.

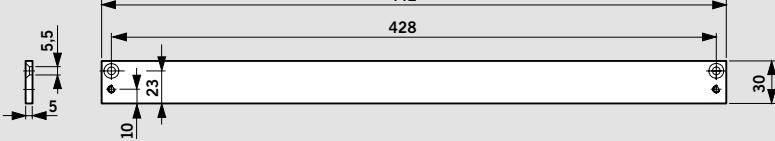



**Montageplatte 40 mm
für G-N**

Zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist.

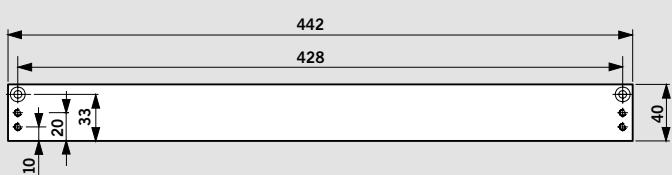


**Sturzfutterwinkel für G-N**


Zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite.

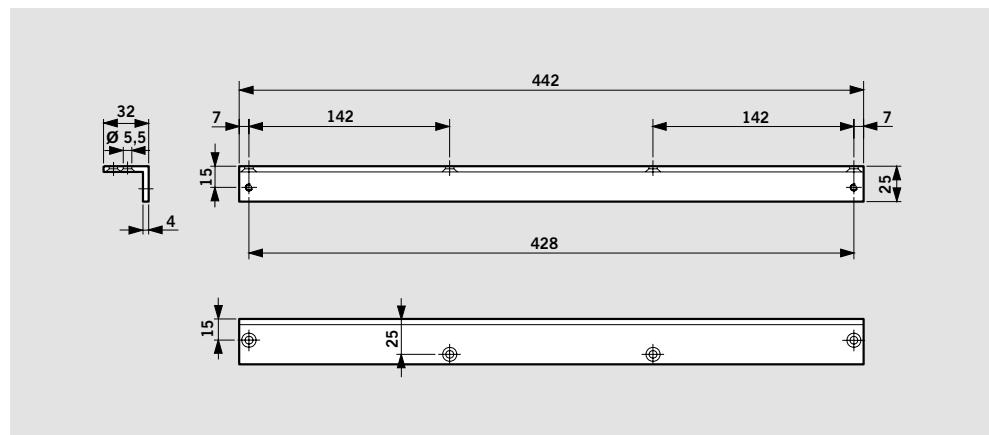**Glastürschuh für TS 92**

Zur Befestigung des Schließers an Ganzglas türen – keine Glasbearbeitung wie Ausnehmungen und Bohrungen erforderlich.

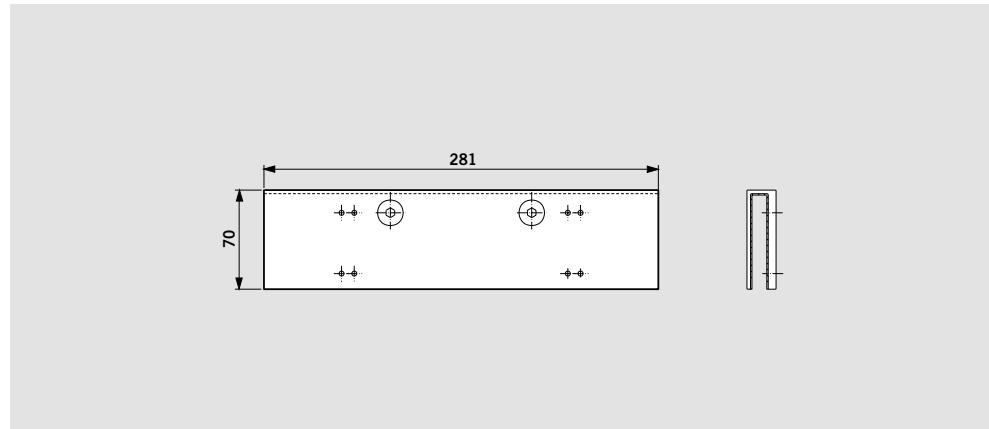

LIEFERUMFANG UND ZUBEHÖR

	TS 92 B	TS 92 G	TS 91 B	Montageplatte 30 mm für G-N	Montageplatte 40 mm für G-N	Sturzfutterwinkel für G-N	Öffnungsbegrenzung für G-N	RF-Einheit für G-N
								
	Größe EN 1–4  420201xx	Größe EN 1–4  420301xx	Größe EN 3  410201xx	644000xx	644100xx	644300xx	35800093	18570000
G-N	 □ 640100xx	□     	△	△	△	△	△	△
Montageplatte für TS 91			 410002xx		△			
Glastürschuh für TS 92				△	△			
			 420001xx					

xx Farbe

- 01 silberfarbig
11 weiß (RAL 9016)
09 Sonderfarbe

TS 92 auch in Design-Ausführung lieferbar

- 04 Edelstahl-Design
05 Messing poliert

* „Design“ bezieht sich auf die Oberflächenausführung der Produkte.

xx Farbe

-  Schließer separat
 Gestänge separat
 Zubehör

F Eignungsnachweis

Die Türschließer TS 92 B, TS 92 G und TS 91 B sind vom Staatlichen Materialprüfungsamt, Dortmund, nach EN 1154 geprüft und güteüberwacht. Wird der TS 92 B und TS 91 B

in Sturzmontage oder der TS 92 G verwendet, ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür zusätzlich erforderlich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

TS 92 B EN 1-4

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Contur Design, mit stark abfallendem Öffnungsmoment. Türblattmontage auf der Bandseite, Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel von vorne einstellbar. Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem. DIN-L und DIN-R verwendbar. Gleitschiene höhenverstellbar.

Zubehör	Farbe	Fabrikat
<input type="checkbox"/> nachrüstbare Öffnungsbegrenzung zur Integration in die Gleitschiene	<input type="checkbox"/> silberfarbig	DORMA TS 92 B, EN 1-4
<input type="checkbox"/> nachrüstbare mechanische Rastfeststelleinheit (RF), Feststellpunkt zwischen 75° und 150° einstellbar.	<input type="checkbox"/> weiß (vgl. RAL 9016)	
Die Verwendung der mechanischen RF-Einheit an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zulässig.		
<input type="checkbox"/> Montageplatte 30 mm für G-N <input type="checkbox"/> Montageplatte 40 mm für G-N <input type="checkbox"/> Glastürschuh für TS 92		

TS 92 G EN 1-4

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Contur Design, mit stark abfallendem Öffnungsmoment. Türblattmontage auf der Bandgegenseite, Sturzmontage auf der Bandseite. Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel von vorne einstellbar. Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem. DIN-L und DIN-R verwendbar. Gleitschiene höhenverstellbar.

Zubehör	Farbe	Fabrikat
<input type="checkbox"/> nachrüstbare Öffnungsbegrenzung zur Integration in die Gleitschiene	<input type="checkbox"/> silberfarbig	DORMA TS 92 G, EN 1-4
<input type="checkbox"/> nachrüstbare mechanische Rastfeststelleinheit (RF), Feststellpunkt zwischen 75° und 150° einstellbar.	<input type="checkbox"/> weiß (vgl. RAL 9016)	
Die Verwendung der mechanischen RF-Einheit an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zulässig.		
<input type="checkbox"/> Montageplatte 30 mm für G-N <input type="checkbox"/> Montageplatte 40 mm für G-N <input type="checkbox"/> Sturzfutterwinkel für G-N <input type="checkbox"/> Glastürschuh für TS 92		

TS 91 B EN 3

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Contur Design, mit stark abfallendem Öffnungsmoment. Türblattmontage auf der Bandseite, Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel von vorne einstellbar. DIN-L und DIN-R verwendbar. Gleitschiene höhenverstellbar.

Zubehör	Farbe	Fabrikat
<input type="checkbox"/> nachrüstbare Öffnungsbegrenzung zur Integration in die Gleitschiene	<input type="checkbox"/> silberfarbig	DORMA TS 91 B, EN 3
<input type="checkbox"/> nachrüstbare mechanische Rastfeststelleinheit (RF), Feststellpunkt zwischen 75° und 150° einstellbar.	<input type="checkbox"/> weiß (vgl. RAL 9016)	
Die Verwendung der mechanischen RF-Einheit an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zulässig.		
<input type="checkbox"/> Montageplatte für TS 91 <input type="checkbox"/> Montageplatte 30 mm für G-N <input type="checkbox"/> Montageplatte 40 mm für G-N		



DORMA Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 ENNEPETAL
DEUTSCHLAND
Tel. +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-4950
www.dorma.de

DORMA Schweiz AG
Lerchentalstrasse 2a
CH-9016 St. Gallen
SCHWEIZ
Kundendienst:
Tel. +41 844 22 00 22
Technischer Support:
Tel. +41 844 22 00 21
Vertrieb:
Tel. +41 844 22 00 20
Fax +41 71 886 46 56
www.dorma.ch

DORMA Austria GmbH
Pebering Strass 22
5301 EUGENDORF
ÖSTERREICH
Tel. +43 6225 8636-0
Fax +43 6225 2659-00
www.dorma.at