


# Biometrisches Fingerabdruckschloss Gebrauchsanleitung

1. Einleitung
2. Fingerabdrücke hinzufügen
  - 2.1. Fügen Sie den Fingerabdruck eines Administrators hinzu
  - 2.2. Fügen Sie weitere Fingerabdrücke hinzu
3. Das Schloss mit dem Fingerabdrucksensor öffnen
4. Fingerabdruckentfernung
5. Erstellen eines Zahlencodes
6. Entsperren mit einem Zahlencode
7. Batteriewarnung

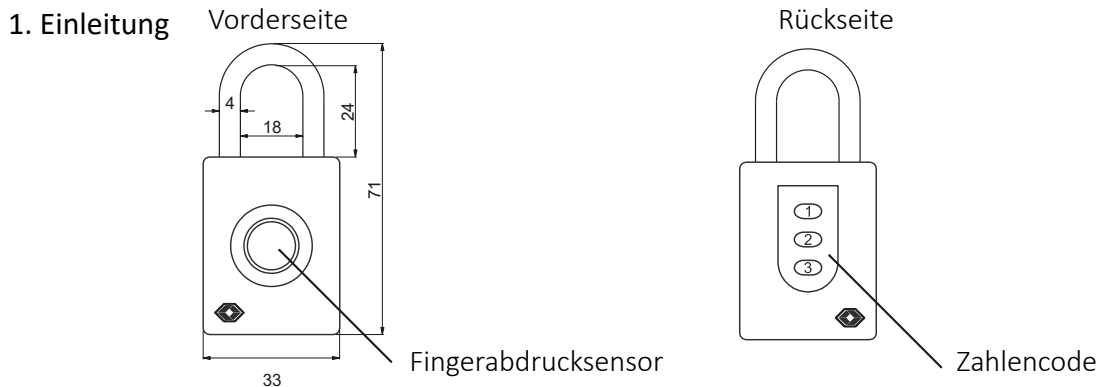

- Fingerabdrucksensor (drücken, um den Sensor zu aktivieren)
- Anzahl der Fingerabdrücke: 5
- Anzahl der Codes: 1
- Batterie: wiederaufladbarer 3,7-V-Lithium
- Laden: Micro-USB-Kabel-Ladezeit ca. 2,5 Stunden
- Der Schlafmodus aktiviert sich nach 10 Sekunden Inaktivität
- Administrator-Fingerabdruck = Erster hinzugefügter Fingerabdruck

## 2. Fingerabdrücke hinzufügen

- a) Drücken Sie auf den Fingerabdrucksensor
- b) Legen Sie den Finger des Administrators auf den Fingerabdrucksensor und halten Sie ihn mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, bis die blauen LEDs abwechselnd. Sie befinden sich nun in den Schlosseinstellungen.
- c) Legen Sie nun einen weiteren Finger auf den Fingerabdrucksensor, den Sie im Schlossspeicher speichern möchten. Wenn die erste blaue Diode aufleuchtet, entfernen Sie den Finger und legen denselben Finger erneut auf. Die zweite blaue LED leuchtet. Wiederholen Sie die Schritte bis alle 6 blauen LEDs gleichzeitig leuchten. Der Fingerabdruck ist gespeichert und einsatzbereit.

**Warnung:** Wenn die roten LEDs beim Hinzufügen eines Fingerabdrucks blinken, ist die Erfassung des Fingerabdrucks fehlgeschlagen. Platzieren Sie denselben Finger erneut.

## 3. Das Schloss mit dem Fingerabdrucksensor öffnen

- a) Drücken Sie auf den Fingerabdrucksensor
- b) Legen Sie den Finger, den Sie eingespeichert haben, auf den Fingerabdrucksensor
- c) Wird der Fingerabdruck korrekt gelesen, leuchten die blauen LEDs und der Schlosssattel springt heraus
- d) Wird kein Fingerabdruck erkannt, leuchten alle 6 roten LEDs und anschließend blinken die blauen LEDs auf.

## 4. Gespeicherte Fingerabdrücke entfernen/löschen

- a) Drücken Sie auf den Fingerabdrucksensor
- b) Legen Sie den Finger des Administrators auf den Fingerabdrucksensor und halten Sie ihn mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, bis die blauen LEDs beginnen rundum zu blinken. Sie befinden sich in den Schlosseinstellungen.

- c) Legen Sie nun den Finger des Administrators erneut auf den Fingerabdrucksensor und halten ihn gedrückt, bis die roten LED erlöschen. Alle Fingerabdrücke sind jetzt entfernt. (auch Zahlencodes)
- d) Das Schloss befindet sich nun in den Werkseinstellungen. Befolgen Sie Schritt 2, um neue Fingerabdrücke hochzuladen.

**Warnung:** Sie können keinen einzelnen Fingerabdruck löschen.

## 5. Erstellen eines Zahlencodes

- a) Drücken Sie auf den Fingerabdrucksensor
- b) Legen Sie den Finger des Administrators auf den Fingerabdrucksensor und halten Sie ihn mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs abwechselnd blau blinkend. Sie befinden sich in den Schlosseinstellungen.
- c) Stellen Sie Ihren eigenen Zahlencode auf der Rückseite des Schlosses mit den Tasten 1, 2, 3 ein. Die Länge des Zahlencodes beträgt zwischen 3-8 Ziffern. Wenn Sie weniger oder mehr Ziffern eingeben, können Sie den Zahlencode nicht erfolgreich eingeben.
- d) Warten Sie nach der Eingabe des Zahlencodes, bis die rote LED auf der Rückseite aufhört zu blinken und die blaue LED aufleuchtet und wieder erlischt. Dies zeigt Ihnen an, dass das Passwort erfolgreich geändert wurde.
- e) Es darf nur ein Zahlencode abgespeichert werden

## 6. Das Schloss mit dem Zahlencode öffnen

- a) Drücken Sie auf den Fingerabdrucksensor
  - b) Geben Sie den eingestellten Zahlencode auf der Rückseite mit den Tasten 1, 2, 3 ein.
- Wenn die blaue LED auf der Rückseite leuchtet stimmt der Zahlencode und das Schloss entsperrt sich.  
Leuchtet das Licht rot, ist der von Ihnen eingegebene Code falsch

Wenn Sie den eingegebenen Code löschen möchten, müssen Sie das Schloss auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (gemäß Punkt 4). Dadurch werden auch alle eingegebenen Fingerabdrücke gelöscht.

## 7. Batterieanzeige

Wenn der Akkustand weniger als 20 % beträgt, blinkt die LED rot sobald Sie auf den Fingerabdrucksensor drücken. Wir empfehlen Ihnen, das Vorhängeschloss so bald wie möglich über das mitgelieferte USB-Kabel aufzuladen. Idealerweise laden Sie das Vorhängeschloss mindestens alle 6 Monate ein Mal vollständig auf.